フロントベゼル交換ガイド

本製品は、お使いのパソコンにあわせてフロントベゼル（白、黒）とトレイパネル（白、黒）を交換できます。フロントベゼルとトレイパネルを交換するときは、以下の手順で行ってください。

⚠注意
- 本製品をパソコンに取り付ける前に行ってください。
- 金属に触れるなどして静電気を除去してから作業を行ってください。
- ドライブ金属部分の縁などでケガをされないようにご注意ください。
- ドライブに衝撃を加えないようにご注意ください。
- 交換作業によるドライブ、部品の破損は保証いたしかねます。ご理解いただける方のみ作業を行ってください。

【フロントベゼルとトレイパネル交換方法】

1.付属のイジェクトピンをイジェクトホールに差し込み、トレイを押し出します。

トレイが出てきたらトレイパネルを持ち５～６ｃｍほど引き出します。

⚠注意 イジェクトピンの端部は危険です。ケガの無いようご使用ください。
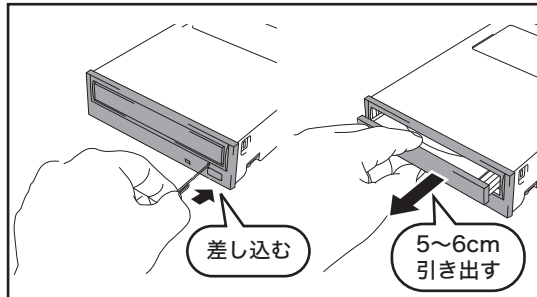
2.ドライブを裏返しトレイパネルのツメの位置を確認します。

トレイを裏から見て、トレイのツメがトレイパネルにかかっている箇所をご確認ください（左右２ヶ所）。
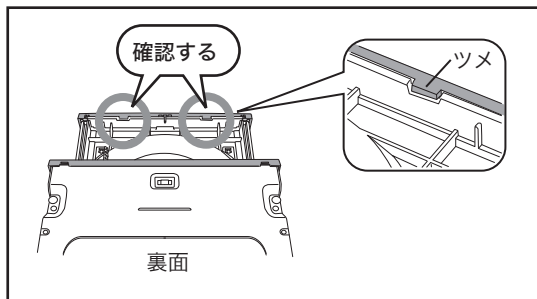
3.トレイパネルを外します。

トレイを押さえ、手順2で確認したトレイのツメの部分（２箇所）を軽く倒しながら、押し下げてください。
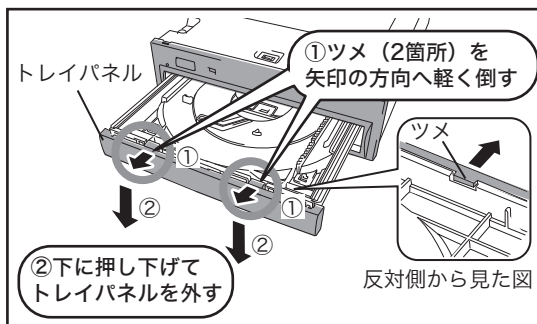
うら面へ続く

4.フロントベゼルを取り外します。

(1)図のように、フロントベゼルの正面側を手前に引っ張りながら、中央①、側面②の順でツメをイジェクトピンを使って外します。
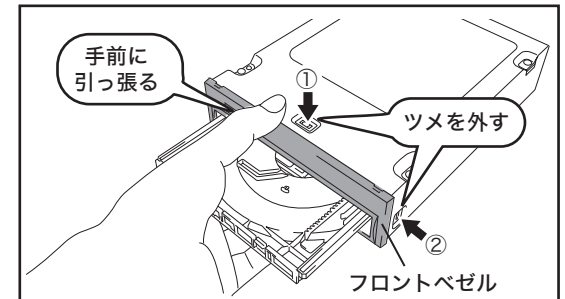
(2)ツメ③を外し、フロントベゼルの下部から引き出します。

⚠注意 部品や基板の配線には絶対に触れないでください。故障の原因となります。
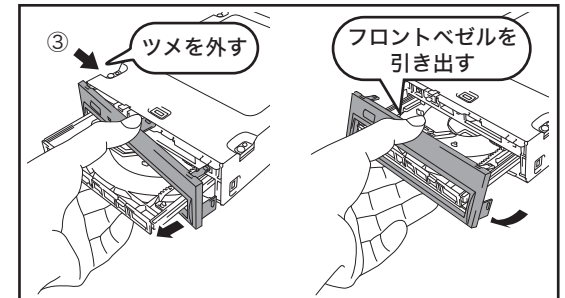
5.フロントベゼルを取り付けます。

フロントベゼルをドライブ本体に平行に押し込むようにして取り付けます。

⚠注意
- ドライブ内部の部品を傷つけないよう、水平に押し込んでください。また、ツメを折らないように注意ください。
- 左右、下面のツメ3箇所が全てはまっているか確認してください。
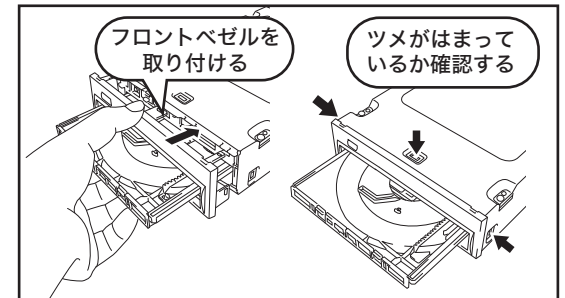
6.ドライブを裏返しトレイパネルを取り付けます。

左右のL字形状部をトレイ左右の溝に入れながら、ツメ２箇所がロックするまでスライドさせます。

メモ
- トレイが入りきっている（戻ってしまった）ときはイジェクトピンをイジェクトホールに差し込み、トレイを押し出してから行ってください。
- 左右のツメがはまっていることを確認してください。
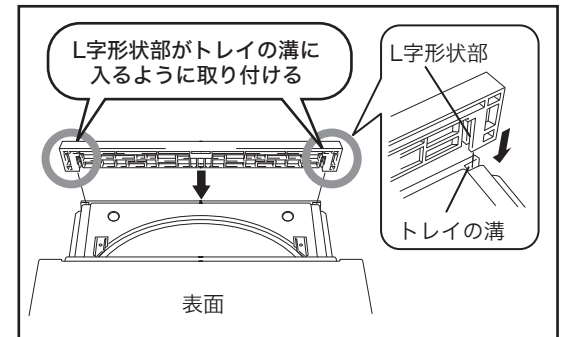
トレイを軽く押し入れたら、フロントベゼルの交換は完了です。

⚠注意 取り外したフロントベゼルとトレイパネルは、大切に保管してください。